



SL-S SERIES

Confezionatrici angolari a campana
Machines de conditionnement en L à cloche
Winkelverpackungsmaschinen mit Haube

IT | FR | DE

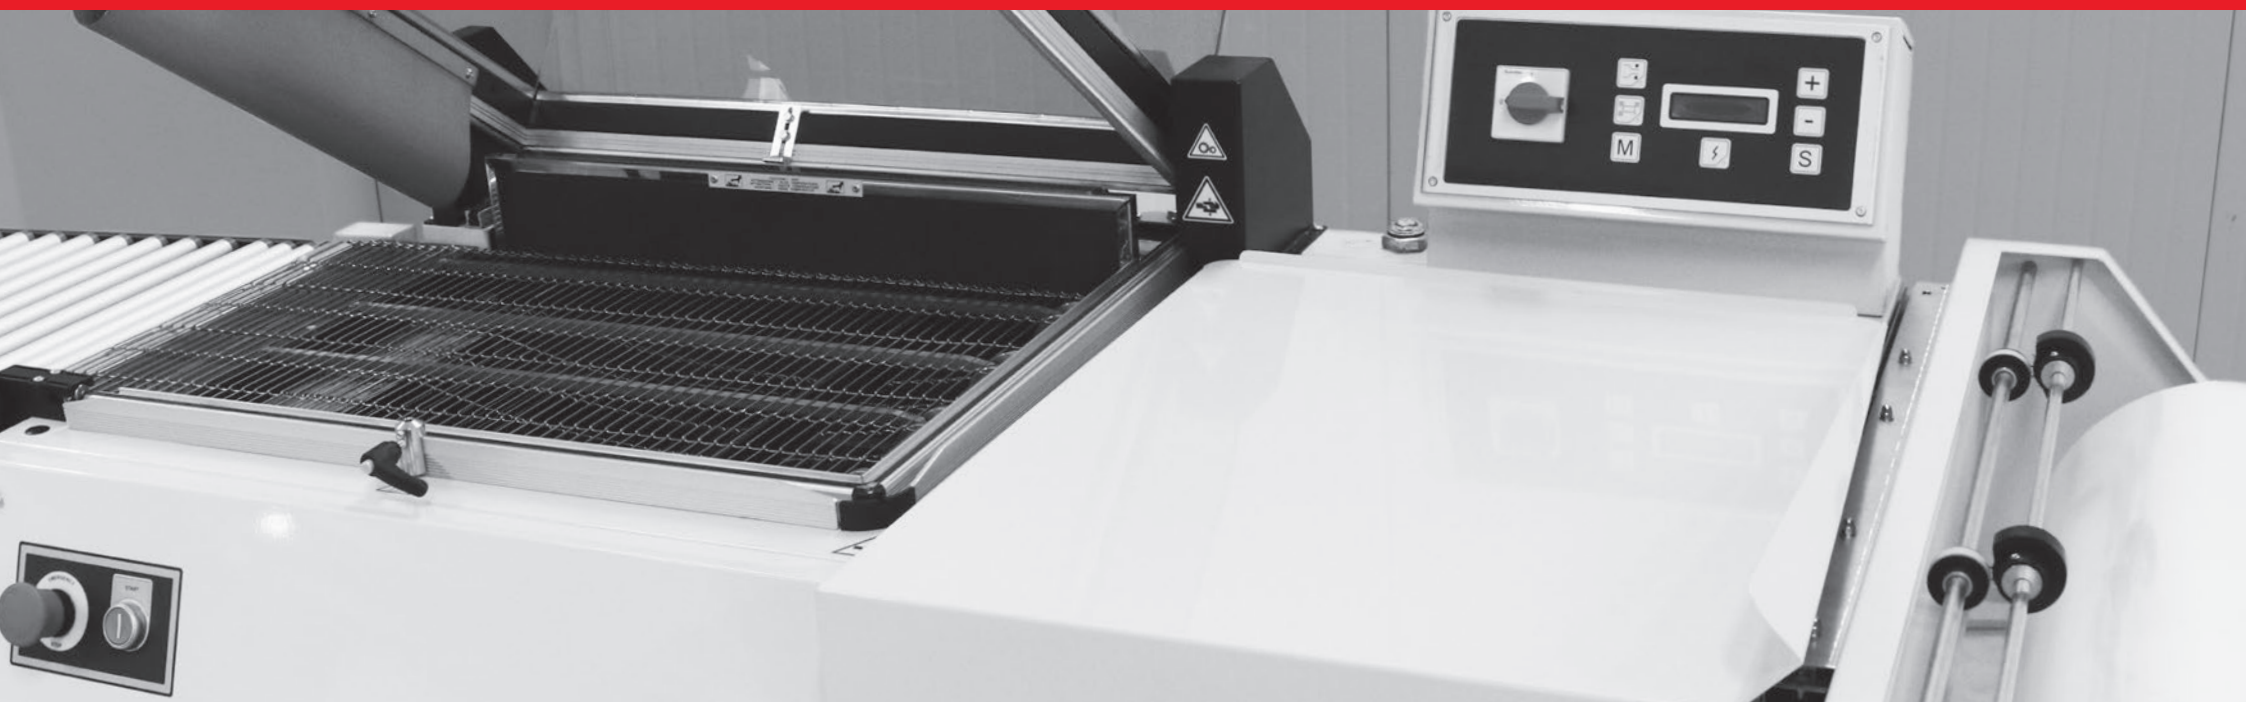

GAGLIARDI S.R.L.
MACCHINE E IMBALLAGGI INDUSTRIALI

WWW.GAGLIARDI-IMBALLAGGI.COM



S SERIES



La serie S di confezionatrici angolari a campana con sistema di saldatura e retrazione in una sola operazione rappresenta il “prodotto storico” di Gagliardi, che trova impiego in settori prevalentemente industriali grazie alla capacità di raggiungere velocità di produzione abbastanza elevate.

La serie S di confezionatrici angolari a campana comprende tre modelli per produzioni fino a 900 pacchi/ora.

La Série S de conditionneuses en L à cloche avec système de soudure et rétraction en une seule opération représente le “produit historique” de Gagliardi, destiné principalement aux secteurs industriels, grâce à la possibilité d’atteindre des cadences assez élevées.

La série S de machines de conditionnement en L à cloche comprend trois modèles pour une production horaire jusqu’à 900 paquets.

Die Serie S von Winkelverpackungsmaschinen mit Haube, die ein System mit Versschweißung und Schrumpfung in einem Vorgang bieten, sind das „historische Produkt“ von Gagliardi. Dank der Fähigkeit relativ hohe Produktionsgeschwindigkeiten zu erreichen, findet es in industrienahen Bereichen Anwendung.

Die Serie S von Winkelverpackungsmaschinen mit Haube umfasst drei Modelle mit einer Leistung von bis zu 900 Gebinden in der Stunde.




S560-S560NA S870

Vantaggi e caratteristiche
Avantages et caractéristiques
Haupteigenschaften


- Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione
 - Lama saldante trattata PTFE
 - Raffreddamento ad aria del corpo macchina
 - Raffreddamento delle barre saldanti a circuito chiuso a liquido**
 - Visualizzatore livello di controllo liquido refrigerante**
 - Piatto portaprodotti mobile, svincolato dal supporto della bobina film per un migliore adattamento del film alle dimensioni del pacco da confezionare
 - Rilascio automatico della campana
 - Pulsante di emergenza*
 - Fuoriuscita automatica del pacco per nastro motorizzato*
 - Sistema di controllo dotato di:
 - » pannello di comando LCD alfanumerico con scheda a microprocessore a 32 bit e relé a stato solido
 - » sezione di potenza modulare, separata dal pannello di comando e caratterizzata da relé a stato solido di maggiore durata
 - » possibilità di memorizzare fino a 10 differenti cicli di lavoro
 - Ridotto consumo energetico
 - Conformità normative CE
- Système de soudure et thermorétraction en une seule opération
 - Lame soudante avec couverture en PTFE
 - Refroidissement à air du châssis de la machine
 - Refroidissement des barres de soudure à circuit fermé par liquide**
 - Visualisateur du niveau du liquide de refroidissement**
 - Plateau porte-produit mobile, pas lié au support de la bobine film pour mieux adapter le film aux dimensions du paquet à emballer
 - Réouverture automatique de la cloche
 - Bouton d'urgence*
 - Sortie automatique du paquet avec tapis motorisé*
 - Système de contrôle doté de:
 - » panneau de contrôle LCD alfa-numérique avec une carte à microprocesseur à 32 bits et relais à l'état solide
 - » section de puissance modulaire, séparée du panneau de contrôle et caractérisée par relais à l'état solide, qui durent plus longtemps
 - » possibilité de mémoriser jusqu'à 10 cycles de travail différents
 - Consommation énergétique réduite
 - Conformité aux normes CE
- System mit Verschweißung und Schrumpfung nur in einer Aktion
 - PTFE-beschichtetes Verschweißmesser
 - Luftkühlung des Maschinengehäuse
 - Abkühlung der Verschweißstäbe durch geschlossenen Kreislauf mit Flüssigkeit**
 - Visualisierung des Kontrollniveaus mit Kühlflüssigkeit**
 - Beweglicher Aufnahmeteller, unabhängig vom Filmrollenhalter, um eine bessere Anpassung des Films an die Größe des zu verpackenden Bündel zu erzielen
 - Automatische Freigabe der Haube
 - Nottaster*
 - Automatischer Austrag des Gebindes über motorangetriebenes Band*
 - Kontrollsystem bestehend aus:
 - » alpha-numerischem LCD Bedienungspaneel mit 32 Bit Mikroprozessor-Karte und Festkörper-Relais.
 - » Abschnitt modularer Leistung, vom dem Antriebspaneel getrennt und gekennzeichnet durch Halbleiterrelais für eine längere Lebensdauer
 - » Speichermöglichkeit für bis zu 10 unterschiedliche Arbeitszyklen
 - Niedriger Energieverbrauch
 - Erfüllung CE-Normen

Packaging process

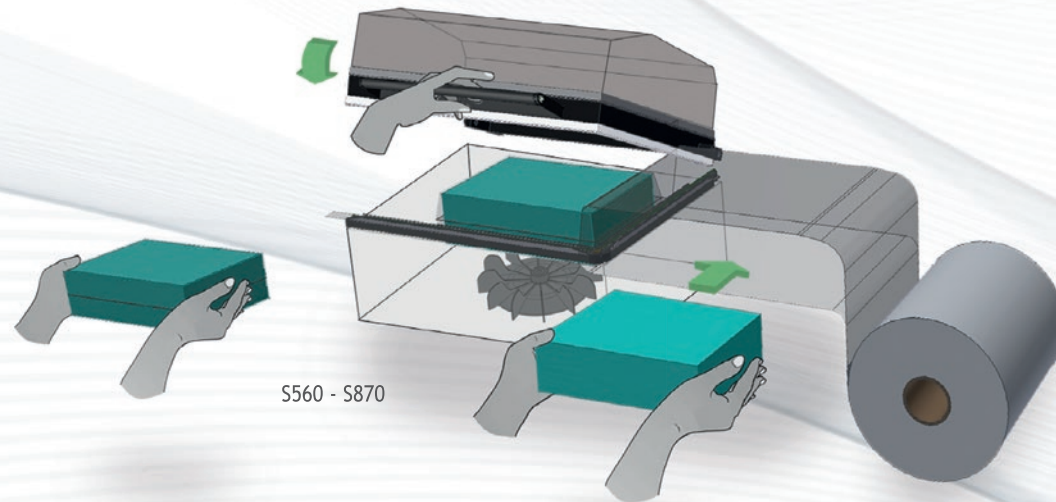

S560 - S870

	PVC	Polyolefins
	11-30 my	7-30 my

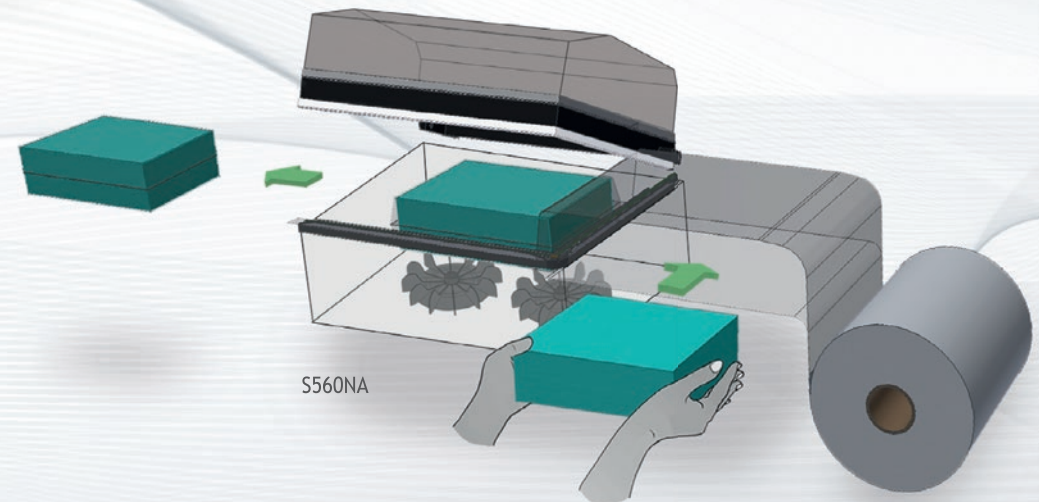

S560NA



S870

Fino a 300 pacchi/ora
Jusqu'à 300 paquets/heure
Bis zu 300 Gebinde/Stunde

- Confezionatrice angolare manuale a campana
- Barra saldante: 870 x 620 mm
- Raffreddamento barre saldanti a circuito chiuso a liquido
- Visualizzatore livello di controllo liquido refrigerante
- Regolazione in altezza del piatto di confezionamento interno
- Doppio elettromagnete di ritenuta campana

-
- Machine de conditionnement en L manuel à cloche
 - Barre de soudure: 870 x 620 mm
 - Refroidissement barres de soudure à circuit fermé par liquide
 - Visualisateur niveau du liquide de refroidissement
 - Réglage de la hauteur du plat de conditionnement interne
 - Double électro-aimant de retenue cloche

-
- Manuelle Winkelverpackungsmaschine mit Haube
 - Verschweißstab: 870 x 620 mm
 - Abkühlung der Verschweißstäbe durch geschlossenen Kreislauf mit Flüssigkeit
 - Visualisierung des Kontrollniveau mit Kühlflüssigkeit
 - Höhenverstellung des internen Verpackungsteller
 - Doppel Elektromagnet für den Haubenverschluss

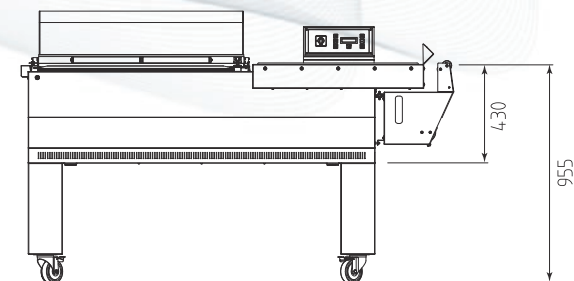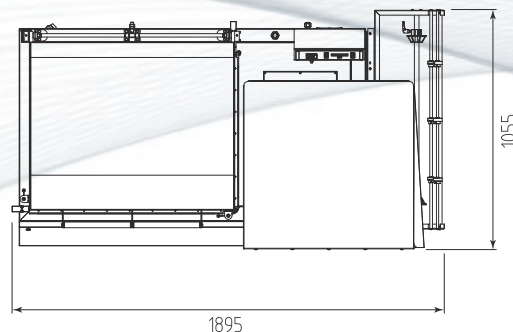

GAGLIARDI S.R.L.
MACCHINE E IMBALLAGGI INDUSTRIALI
WWW.GAGLIARDI-IMBALLAGGI.COM



Specifiche tecniche Specifications techniques Technische Daten		SL45	SL55	S560	S560NA	S870
Alimentazione elettrica Alimentation électrique Stromversorgung	V Hz	220 - 240 1PH - N - PE 50/60	220 - 240 1PH - N - PE 50/60	220 - 240 1PH - N - PE 50/60	220 - 240 1PH - N - PE 50/60	380-415 3PH - N - PE 220-240 3PH - PE 50/60
Potenza elettrica Puissance électrique Elektrische Leistung	W	1650	3700	3690	3740	5100
Barra saldante Barre de soudure Verschweißstab	mm	440 X 300	560 X 430	560 X 430	560 X 430	870 X 620
Massima altezza pacco Hauteur maximum paquet Maximale Gebindehöhe	mm	210	260	260	260	310
Produzione fino a Production jusqu'à Produktion bis zu	pph*	300	300	300	900	300
Dimensione max. bobina film Dimension max. bobine film Max. Abmessungen Folienrolle	mm	450 - ø 250	600 - ø 250	600 - ø 300	600 - ø 300	800 - ø 300
Dimensione macchina con supporti Dimensions de la machine avec supports Abmessungen Maschine mit Halterung	mm	1070 X 665 h 1015	1260 X 805 h 1100	1420 x 790 h 1090	2010 x 790 h 1090	1895 x 1055 h 1190
Dimensione macchina con carrello Dimensions de la machine avec chariot Abmessungen Maschine mit Wagen	mm	1050 X 665 h 1029	1240 x 805 h 1102	-	-	-
Peso netto macchina / supporti / carrello Poids net de la machine / supports / chariot Nettogewicht Maschine / Halterung / Wagen	Kg	60 / 11 / 15	77 / 11 / 18	118	153	167

* pph (pacchi per ora) - La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.

* pph (paquets per heure) - La vitesse indiquée peut changer selon les dimensions du produit, du format du paquet et du type de film utilisé.

* pph (Gebinde pro Stunde) - Die angegebene Geschwindigkeit kann je nach Produktmaßen, Bündelformat und Art des verwendeten Films variieren.

Per tutte le confezionatrici proposte nel catalogo sono disponibili vari accessori, in base alle differenti esigenze di lavorazione, che vi verranno dettagliatamente specificati in fase di offerta e che sono riportati nel nostro listino prezzi.

Pour toutes les machines de conditionnement présentées dans le catalogue plusieurs accessoires sont disponibles, selon les différentes nécessités de travail, qui vous seront décrits en détail dans l'offre et qui sont inclus dans notre liste de prix.

Für alle Winkelverpackungsmaschinen aus dem Katalog gibt es je nach Arbeitsanforderungen verschiedene Zubehörteile, die bei der Unterbreitung des Angebots detailliert dargestellt werden und in unserer Preisliste angegeben sind.