


BP SERIES

Fardellatrici a film termoretraibile con barra saldante
Fardeleuses par film thermorétractable avec barre de soudure
Schrumpffolienverpackungsmaschinen mit Verschweißstab

IT | FR | DE

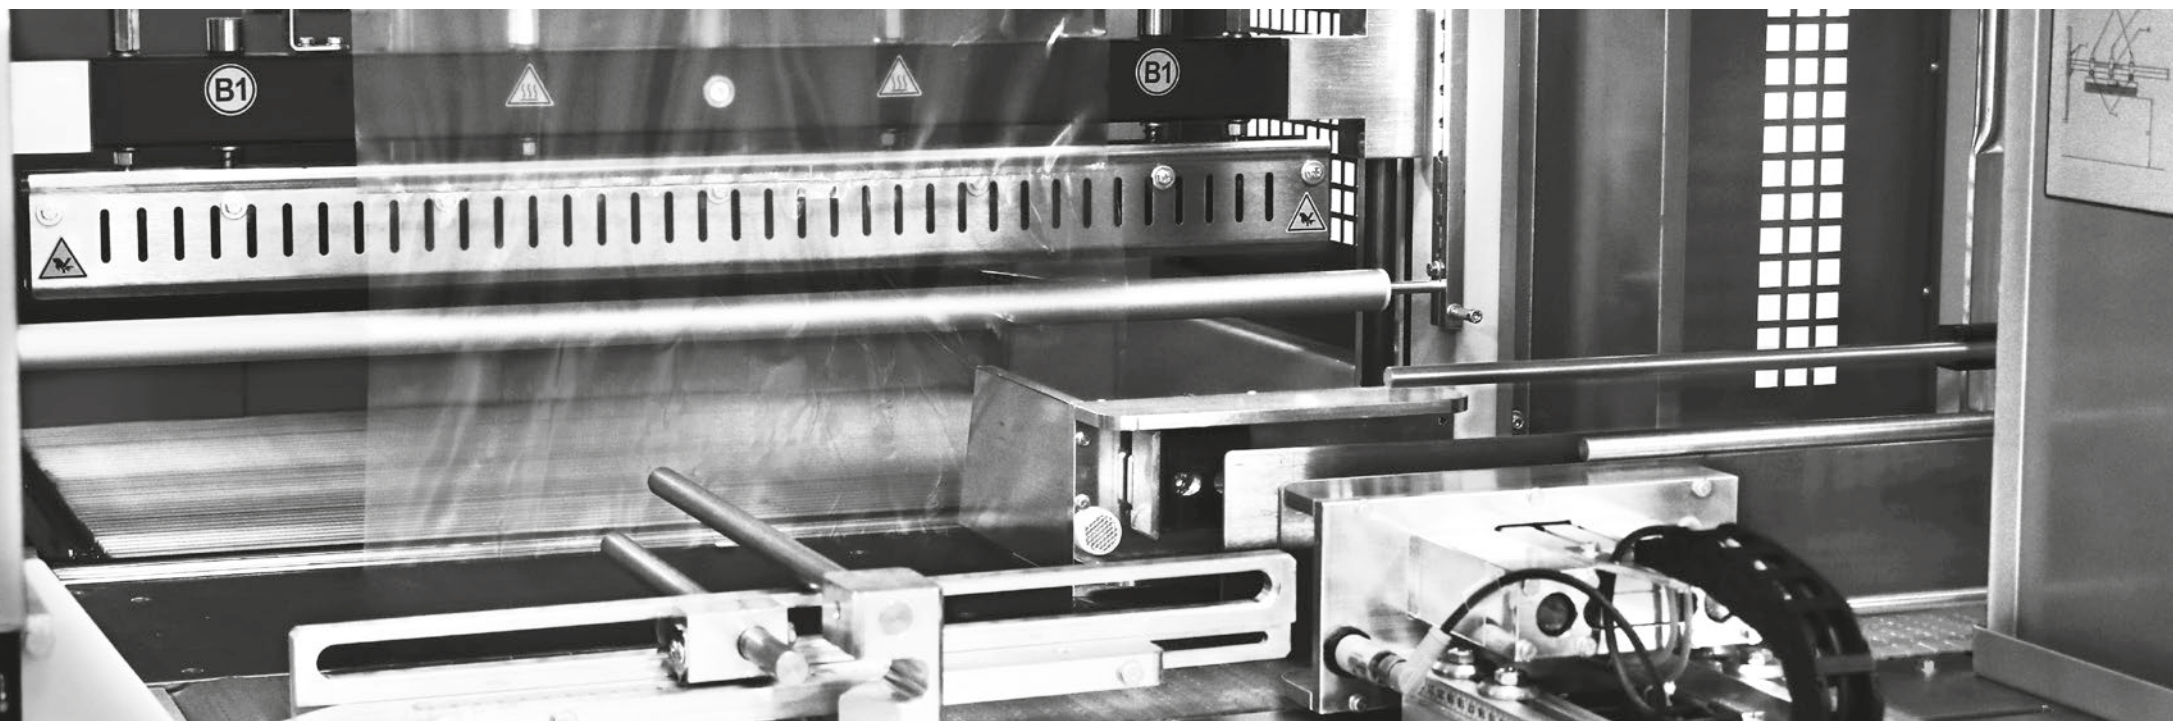


4.0^{INDUSTRIAL} BP SERIES ALV film only / pad + film

compliant


- Nastro ingresso frontale larghezza 530 mm
- Fotocellule cambio velocità nastro ingresso, fine flusso, accumulo-controllo file, ostruzione tunnel e accumulo uscita incluse
- Guide ingresso regolabili in larghezza ed altezza
- Separatore dotato di pressetta pneumatica sincronizzata con spintore a catena motorizzato controllato da inverter ed encoder
- Guide laterali pneumatiche che accompagnano il prodotto già formato oltre la barra saldante e che hanno la funzione principale di garantire una migliore formazione del pacco ed evitarne la scomposizione
- Porta bobina superiore ed inferiore motorizzati e controllati da inverter
- Portelle di protezione scorrevoli con dispositivo di decelerazione
- Interfaccia operatore scorrevole per tutta la lunghezza macchina
- Funzionamento in modalità automatica, semiautomatica, passaggio libero

-
- Convoyeur entrée frontale largeur 530 mm
 - Photocellules changement de vitesse bande entrée, fin de flux, accumulation-contrôle rangées, obstruction tunnel et accumulation sortie incluses
 - Guides entrées réglables en largeur et hauteur
 - Séparateur pourvu de presse pneumatique synchronisée avec poussoir à chaîne motorisé, contrôlé par inverter et encoder
 - Guides latéraux pneumatiques accompagnant le produit déjà formé en plus de la barre de soudage et ayant la fonction principale d'assurer une meilleure formation du paquet et d'en éviter la décomposition
 - Porte-bobine supérieur et inférieur motorisés et contrôlés par inverter
 - Portes de protection coulissantes avec dispositif de décélération
 - Interface opérateur coulissant sur toute la longueur de la machine
 - Fonctionnement en modalité automatique, semi-automatique, passage libre

-
- Frontales Einlaufband Breite 530 mm
 - Einschl. Photozellen Geschwindigkeitsänderungen Einlaufband, Flussende, Stau-Kontrolle Reihen, Verstopfung Tunnel und Stau Auslauf
 - Einlaufführungen, einstellbar in der Breite und Höhe
 - Abscheider mit pneumatischer Pressvorrichtung, synchronisiert mit motorisiertem Kettenschieber mit Steuerung über Inverter und Encoder
 - Seitliche pneumatische Führungen, die das bereits geformte Produkt bis nach der Schweißbleiste begleiten. Die Hauptaufgabe besteht in der optimalen Formung des Pakets und der Vermeidung eines Auseinanderfallens
 - Motorisierter und frequenz geregelter oberer und unterer Rollenhalter
 - Schutzschiebetüre mit Bremsvorrichtung
 - Bedieneroberfläche verschiebbar über die ganze Maschinenlänge
 - Betriebsarten Automatik, Halbautomatisch, freier Durchlauf

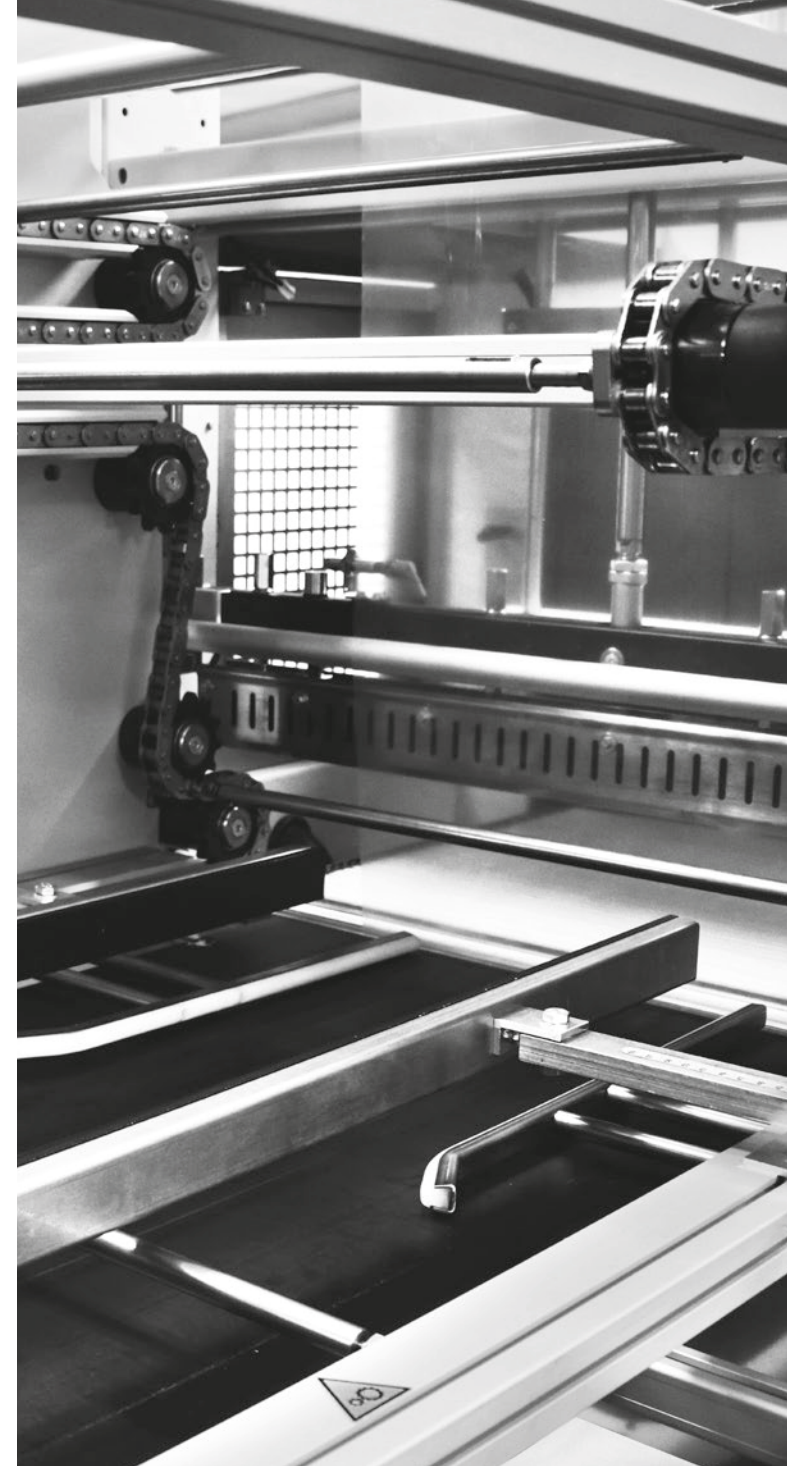

Packaging process

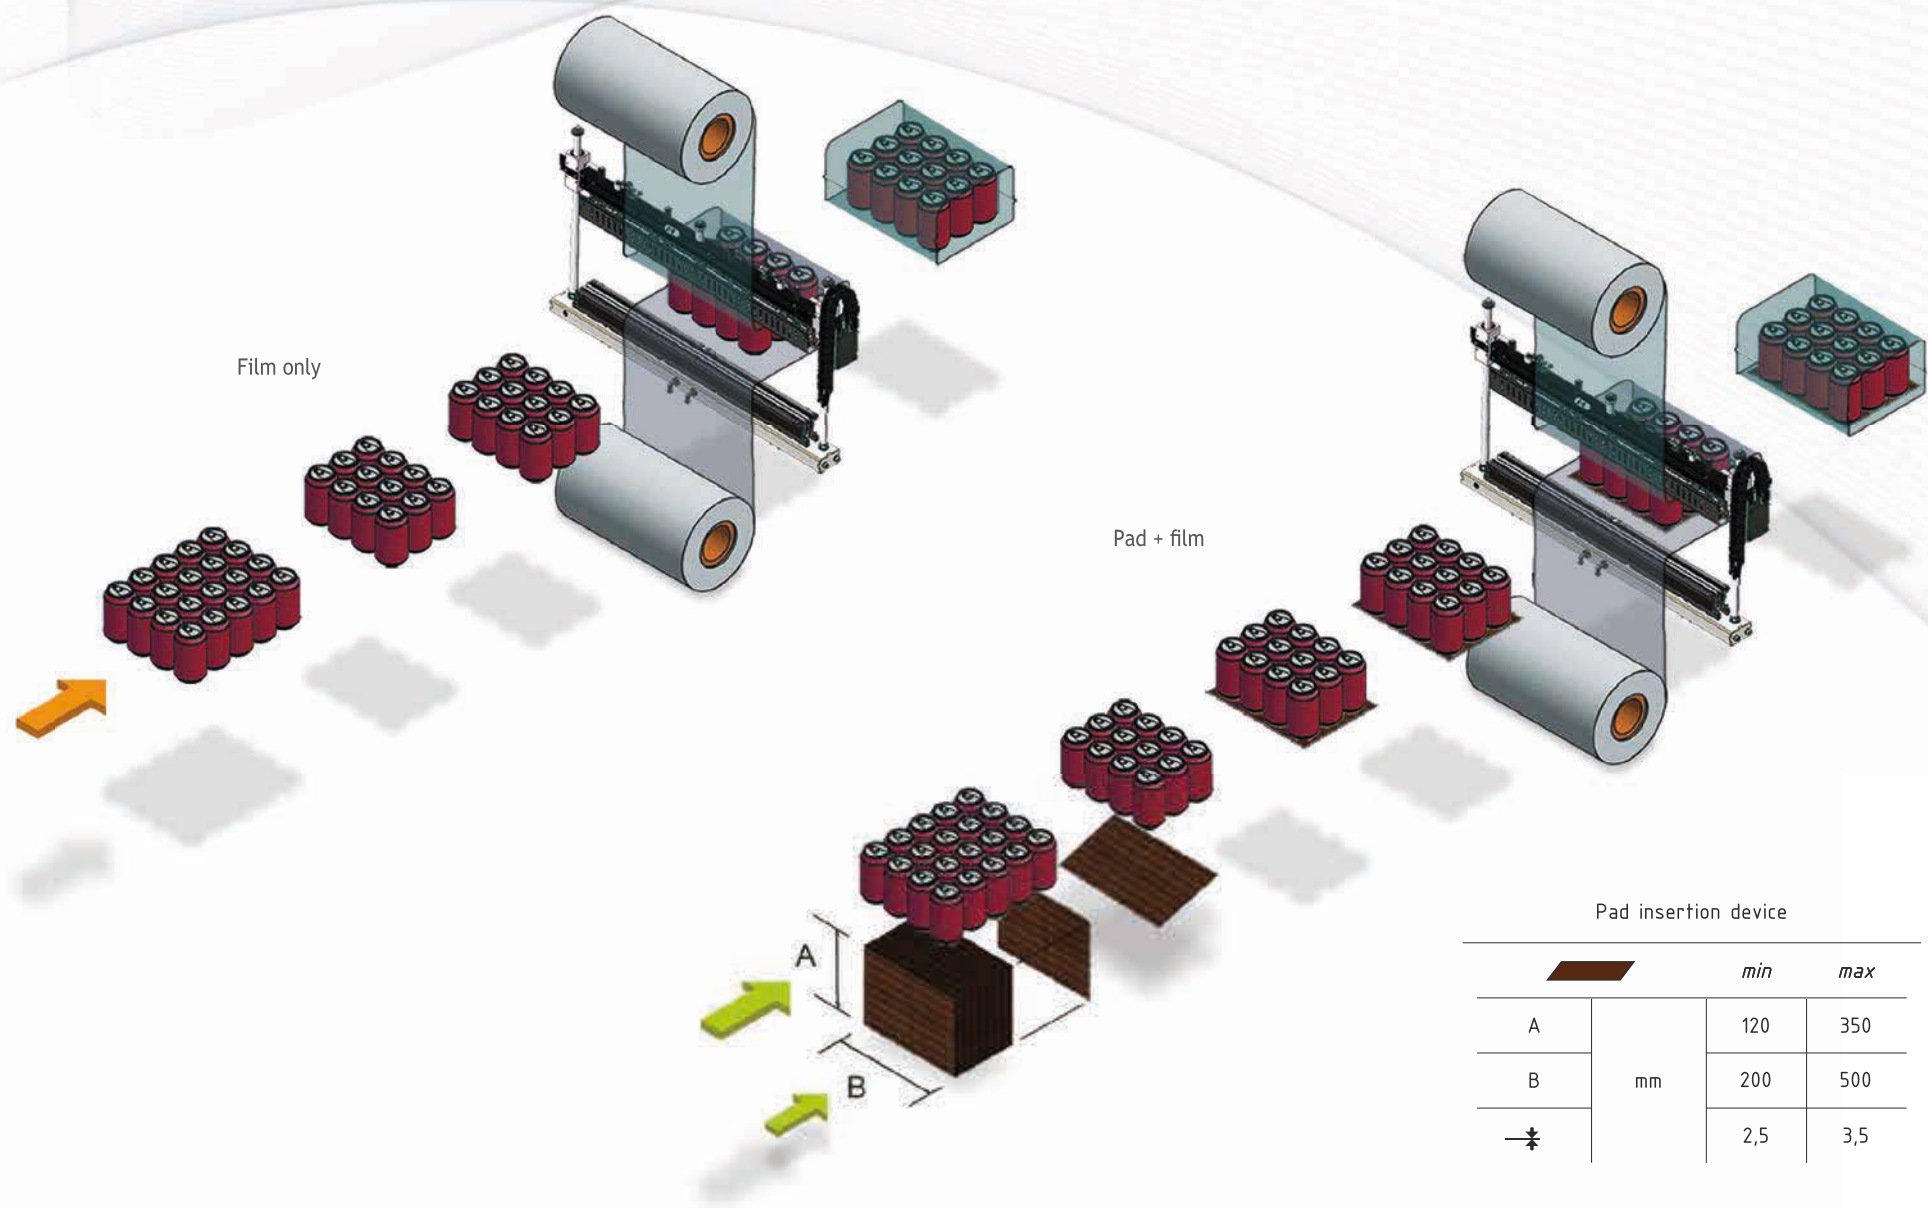

only film / pad + film


BP802ALV 600R/R-P

Fino a 25 pacchi/minuto
Jusqu'à 25 paquets/minute
Bis zu 25 Gebinde/Minute



- Fardellatrici automatiche con ingresso in linea
- Barra saldante: 760 mm
- Massima altezza pacco: 380 mm
- File in ingresso: 1-2-3 (opzionali 4-5-6)
- Doppia fotocellula di ostruzione
- Ingresso prodotto regolato da smistatore elettromeccanico
- Formazione pacco con raggruppamento automatico
- Dispositivo inserimento falda*

- Fardeleuses automatiques avec entrée en ligne
- Barre de soudure: 760 mm
- Hauteur maximale du paquet: 380 mm
- Voies en entrée: 1-2-3 (optionnelles 4-5-6)
- Double photocellule d'obstruction
- Entrée du produit réglée par triage électromécanique
- Formation du paquet avec groupage automatique
- Dispositif enclenchement plaque carton*



- Automatische Verpackungsmaschine mit linearem Einlauf
- Verschweißstab: 760 mm
- Maximale Gebindehöhe: 380 mm
- Reihen am Einlauf: 1-2-3 (optionalen 4-5-6)
- Doppelte Photozelle Verstopfung
- Produkteinlauf reguliert über elektromechanischen Sortierer
- Gebindebildung mit automatischer Gruppierung
- Pad-Einführungsvorrichtung*

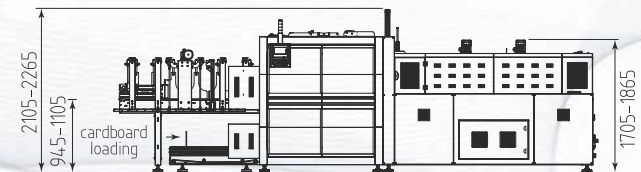

BP802ALV 600R-P

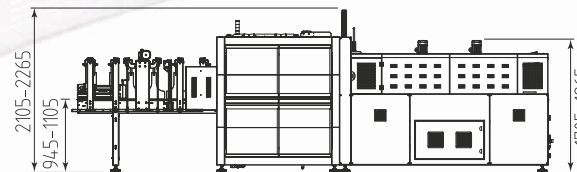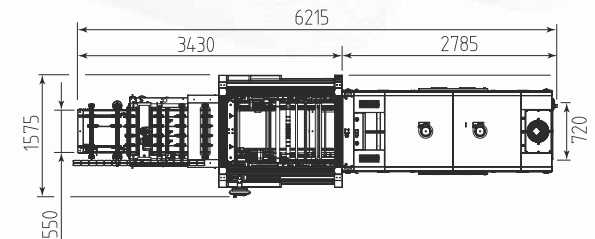

BP802ALV 600R

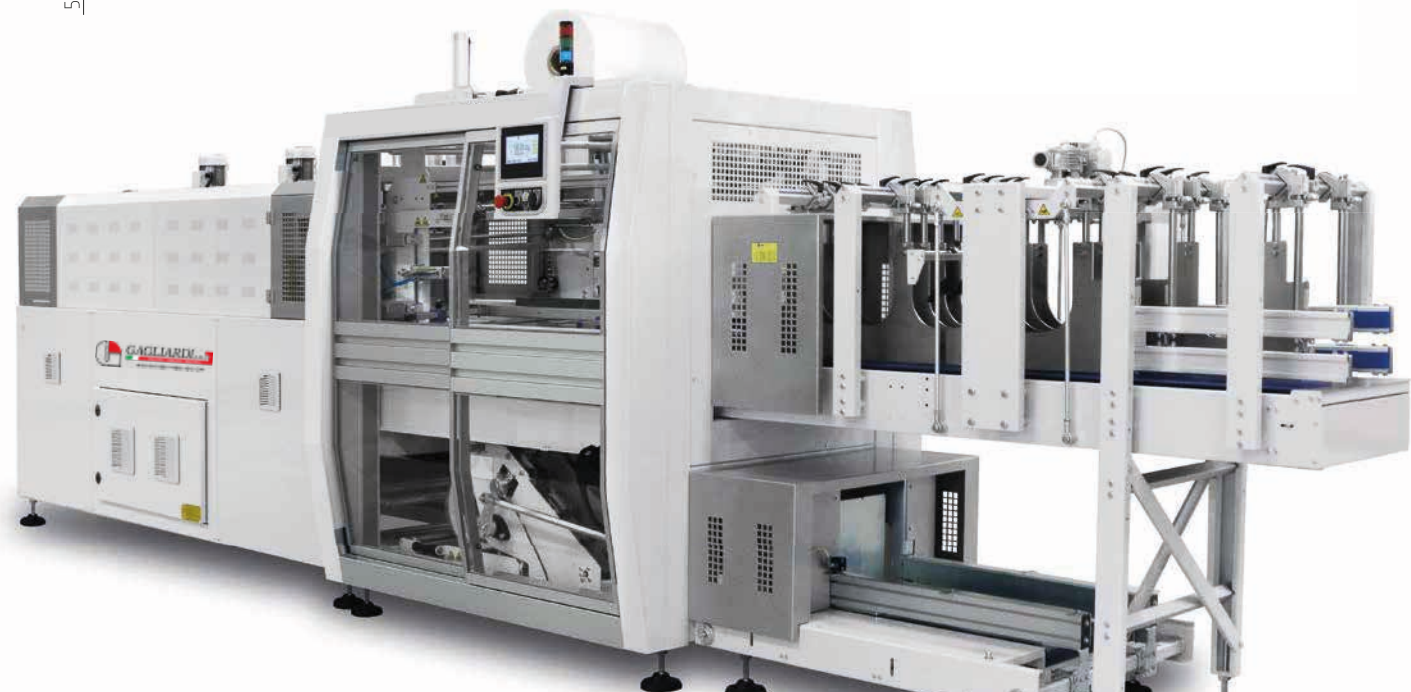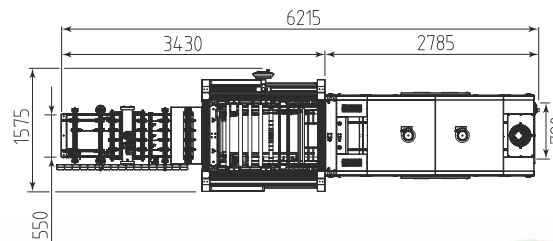

* BP802ALV 600R-P

Specifiche tecniche Specifications techniques Technische Daten		BP600	BP800	BP800AS	BP802AS	BP1102AS	BP1402AS	BP800AR 350P	BP802AR 350P	BP600AR 150R
Alimentazione elettrica Alimentation électrique Stromversorgung	V Hz	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60
Potenza elettrica Puissance électrique Elektrische Leistung	W	13900	17000	17180	26700	26700	32700	17400	26900	14200
Pressione aria Pression de l'air Druckluft	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Aria richiesta Air exigé Lufverbrauch	NI/p*	14,5	21	13	13	13	21	11,5	11,5	12
Produzione fino a Production jusqu'à Produktion bis zu	ppm**	10	10	12	25	15	12	15	20	25
Massima altezza prodotto Hauteur maximum du produit Maximale Produkthöhe	mm	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Barra saldante Barre de soudure Verschweißstab	mm	550	760	760	760	1070	1370	760	760	550
Altezza piano di lavoro Hauteur du plan de travail Höhe Arbeitsfläche	mm	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105
Dimensione massima bobina film Dimension maximale bobine film Maximale Abmessungen Folienrolle	mm	540 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	1050 x Ø 350	1350 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	540 x Ø 350
Dimensioni macchina Dimensions de la machine Abmessungen Maschine	mm	2565 x 1200 h 2105-2265	2665 x 1410 h 2105-2265	2840 x 1410 h 2105-2265	3670 x 1410 h 2105-2265	3670 x 1710 h 2105-2265	3820 x 2010 h 2105-2265	2845 x 2500 h 2105-2265	3675 x 2500 h 2105-2265	2705 x 2340 h 2105-2265
Peso netto macchina Poids net de la machine Nettogewicht Maschine	Kg	530	605	625	845	980	1180	770	950	700

** ppm (pacchi per minuto) - La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni, forma e materiale del prodotto, formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.

** ppm (paquets per minute) - La vitesse indiquée peut changer selon les dimensions, de la forme et du matériau du produit, format du paquet et du type de film utilisé.

** ppm (Gebinde pro Minute) - Die Geschwindigkeit kann je Abmessungen, Form und Material des Produktes, Gebindeformats und verwendeter Folienart variieren.

* NI/p (Normal litri per pacco)

* NI/p (Normal litres per paquet)

* NI/p (Normalliter pro Gebinde)

BP800AR 230R	BP802AR 230R	BP802AR 280R-S	BP800AR 150Z	BP800AR 280ST	BP802ARV 350R-S	BP802ARV 280R-P	BP802ARV 350R-SP	BP802ALV 600R	BP802ALV 600R-P	DV150 DV200
380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	220/240 1PH+N+PE 50/60
17400	26900	27080	17540	17200	33450	33700	33880	33650	34000	990
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	---
12	12	12	12	12	13,5	16,5	16,5	17	20	---
15	20	20	15	17	25	25	25	25	25	150 p/min*** 200 p/min***
380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	---
945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	820 - 980	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105
750 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350 ↑ 750 x Ø 280 ↓	750 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	---
2845 x 2550 h 2105-2265	3675 x 2550 h 2105-2265	3675 x 3310 h 2105-2265	4060 x 1910 h 2105-2265	2845 x 2565 h 2105-2265	4460 x 3590 h 2105-2265	5550 x 2830 h 2105-2265	5550 x 3590 h 2105-2265	6215 x 1575 h 2105-2265	6215 x 1575 h 2105-2265	2445 x 1575 3940 x 1575 h 2155-2315
795	965	1045	895	805	1550	1650	1750	1555	1755	590 700

*** p/min (prodotti per minuto)

*** p/min (produits per minute)

*** p/min (Produkts pro Minute)

Per tutte le fardellatrici proposte nel catalogo sono disponibili vari accessori, in base alle differenti esigenze di lavorazione, che vi verranno dettagliatamente specificati in fase di offerta e che sono riportati nel nostro listino prezzi.

Pour toutes les fardeleuses présentées dans le catalogue plusieurs accessoires sont disponibles, selon les différentes nécessités de travail, qui vous seront décrits en détail dans l'offre et qui sont inclus dans notre liste de prix.

Für alle Verpackungsmaschinen aus dem Katalog gibt es je nach Arbeitsanforderungen verschiedene Zubehörteile, die bei der Unterbreitung des Angebots detailliert dargestellt werden und in unserer Preisliste angegeben sind.