



BP SERIES

Fardellatrici a film termoretraibile con barra saldante
Fardeleuses par film thermorétractable avec barre de soudure
Schrumpffolienverpackungsmaschinen mit Verschweißstab

IT | FR | DE

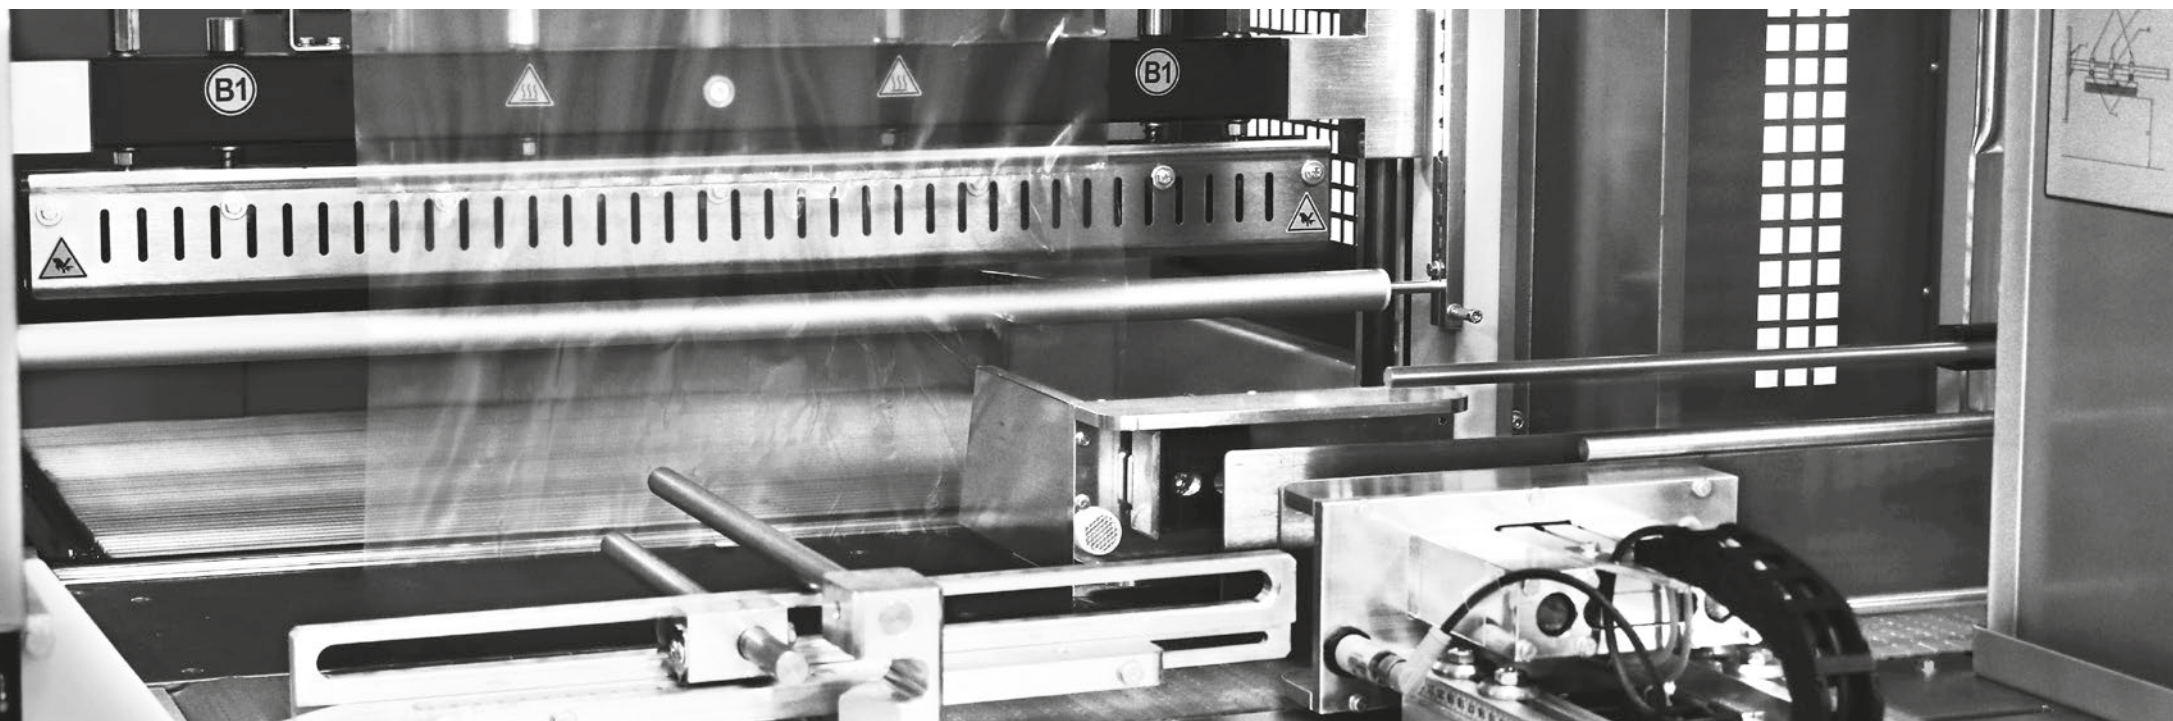

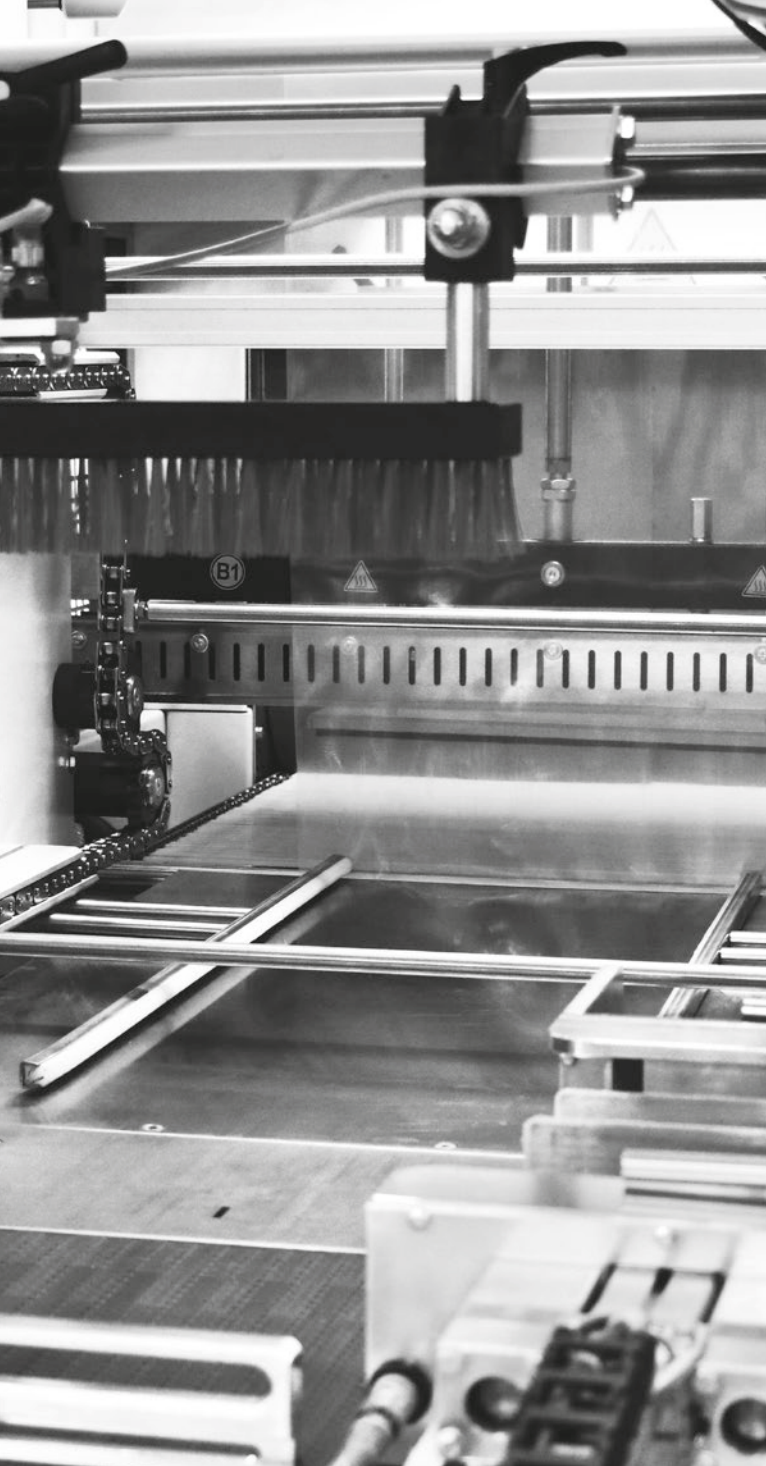


40^{INDUSTRY} BP SERIES ARV film only / pad + film compliant

- Nastro ingresso e tappeto forno controllati da inverter
- Prodotti convogliati con nastro automatico sinistro o destro
- Fotocellule presenza prodotto, accumulo uscita e di ostruzione ingresso e uscita
- Pressetta ingresso e depressore pneumatici
- Spintore motorizzato controllato da inverter ed encoder
- Spintore a catena posizionato tra nastro ingresso 90° e barra saldante controllato da inverter ed encoder
- Guide prodotti a movimentazione pneumatica sincronizzate con lo spintore a catena
- Portelle di protezione scorrevoli con dispositivo di decelerazione
- interfaccia operatore scorrevole per tutta la lunghezza macchina
- Funzionamento in modalità automatica, semiautomatica, passaggio libero

-
- Convoyeur d'entrée et convoyeur du tunnel contrôlés par inverter
 - Produits charriés par convoyeur automatique gauche ou droit
 - Photocellules présence produit, accumulation sortie et d'obstruction entrée et sortie
 - Presseur d'entrée et dépresseur pneumatiques
 - Pousseur motorisé contrôlé par inverter et encoder
 - Pousseur à chaîne positionné entre tapis entrée 90° et barre de soudure contrôlé par inverter et encoder
 - Glissières produits à manutention pneumatique synchronisées avec le pousseur à chaîne
 - Portes de protection coulissantes avec dispositif de décélération
 - Interface opérateur coulissant sur toute la longueur de la machine
 - Fonctionnement en modalité automatique, semi-automatique, passage libre

-
- Einlaufband und Tunnelband, gesteuert von Inverter
 - Mit Automatikband von links oder rechts geförderte Artikel
 - Fotozellen Produkt vorhanden, Stau Auslauf und Einlauf und Auslauf versperrt
 - Pneumatische Druckleiste Einlauf und Absaugpumpe
 - Frequenz- und encodergesteuerter motorgetriebener Schieber
 - Kettenschieber zwischen 90°-Einlaufband und frequenz- und encodergesteuertem Verschweißstab
 - Produktführungen mit pneumatischem Antrieb, synchronisiert mit dem Kettenschieber
 - Schutzschiebetüre mit Bremsvorrichtung
 - Bedieneroberfläche verschiebbar über die ganze Maschinenlänge
 - Betriebsmodi Automatik, Halbautomatik, freier Durchlauf

Packaging process

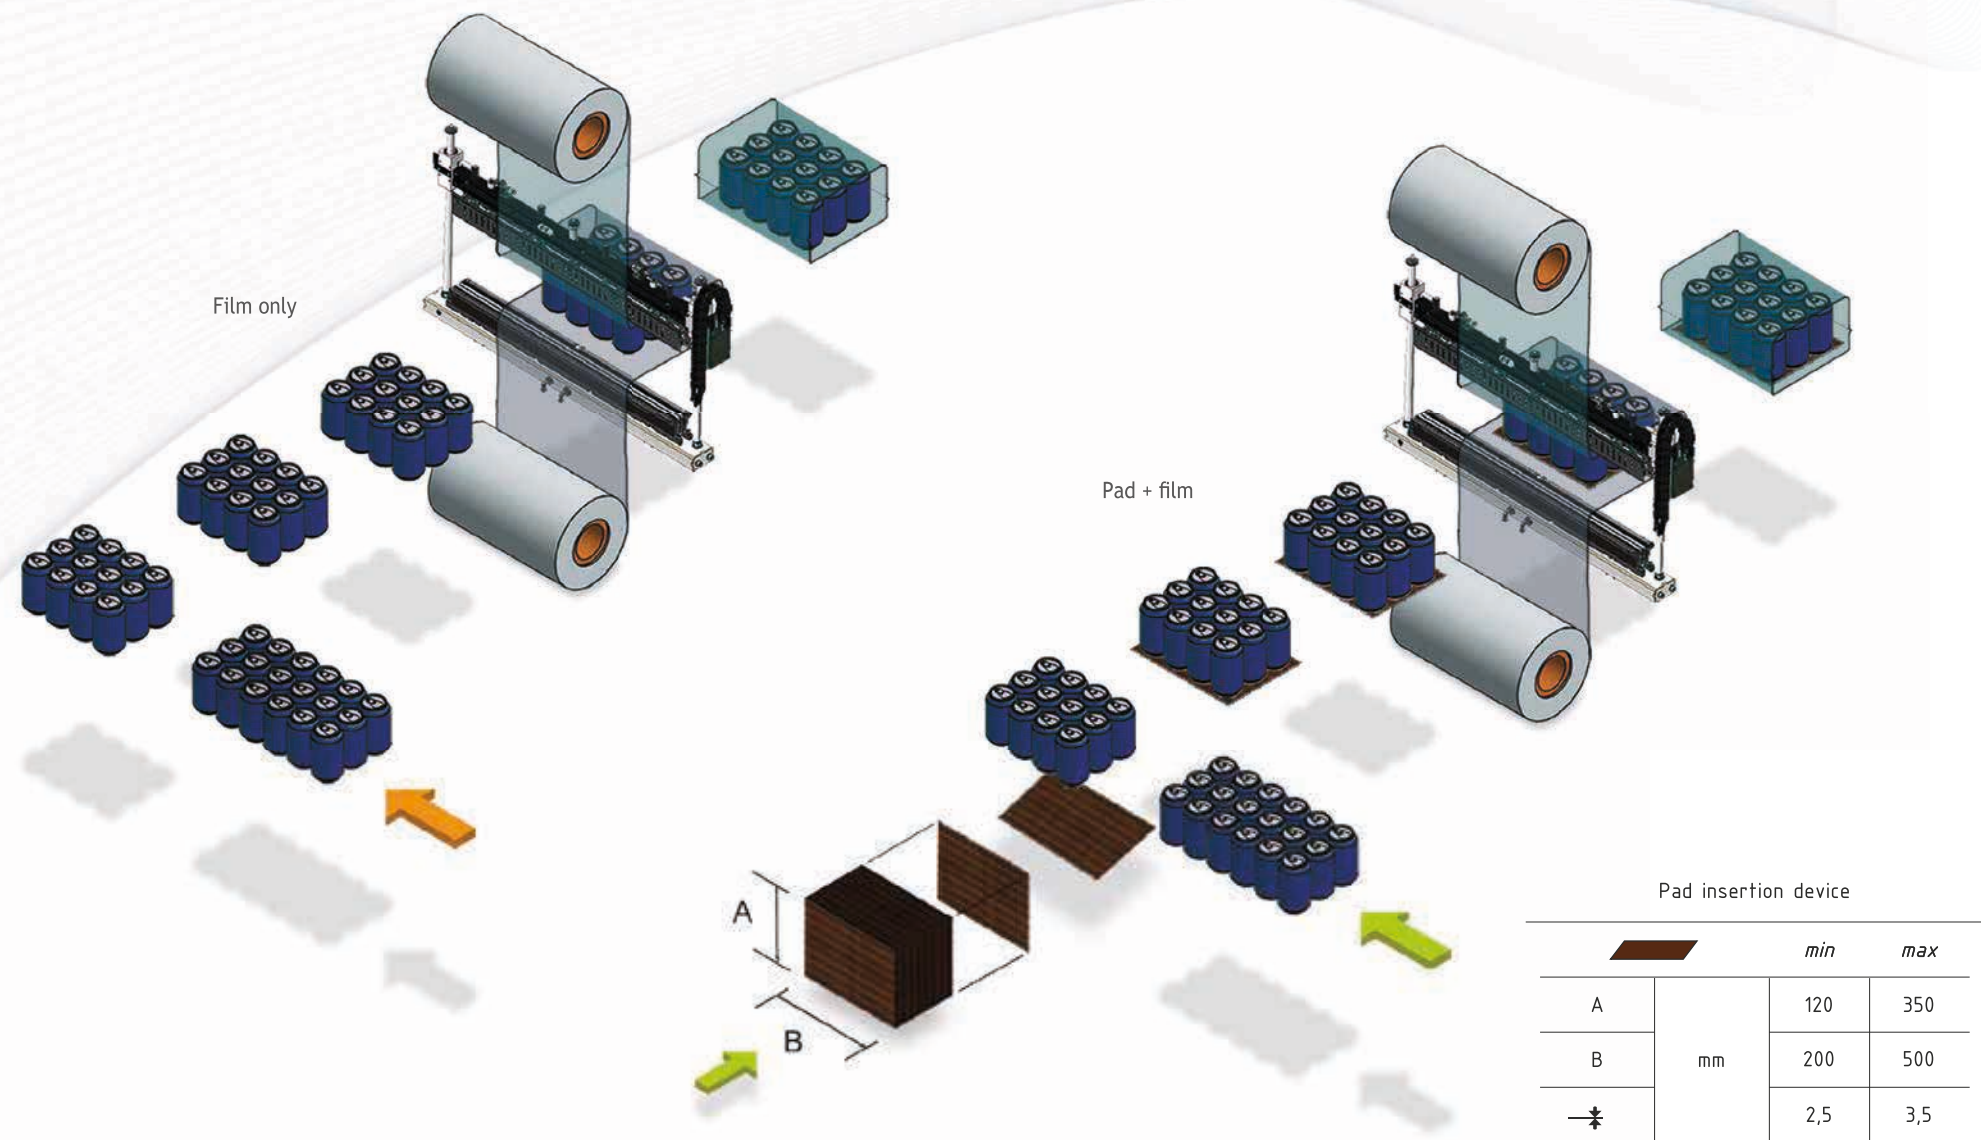

only film / pad + film





BP802ARV 350R-S / SP BP802ARV 280R-P

- Fardellatrici automatiche con ingresso a 90°
- Barra saldante: 760 mm
- Massima altezza pacco: 380 mm
- File in ingresso: 1-2 (opzionali 3-4)* - 1-2 (opzionale 3)**
- Sistema multi-spinta
- Smistatore in ingresso*
- Formazione pacco con raggruppamento automatico
- Dispositivo inserimento falda***


- Fardeleuses automatiques avec entrée à 90°
- Barre de soudure: 760 mm
- Hauteur maximale du paquet: 380 mm
- Voies en entrée: 1-2 (optionnelle 3-4)* - 1-2 (optionnelle 3)**
- Système multi-poussées
- Triage en entrée*
- Formation du paquet avec groupage automatique
- Dispositif enclenchement plaque carton***

- Automatische Verpackungsmaschinen mit 90°-Einlauf
- Verschweißstab: 760 mm
- Maximale Gebindehöhe: 380 mm
- Reihen am Einlauf: 1-2 (optionalen 3-4)* - 1-2 (optional 3)**
- Mehrschubsystem
- Verteiler im Einlauf*
- Gebindebildung mit automatischer Gruppierung
- Pad-Einführungsvorrichtung***

Fino a 25 pacchi/minuto
Jusqu'à 25 paquets/minute
Bis zu 25 Gebinde/Minute

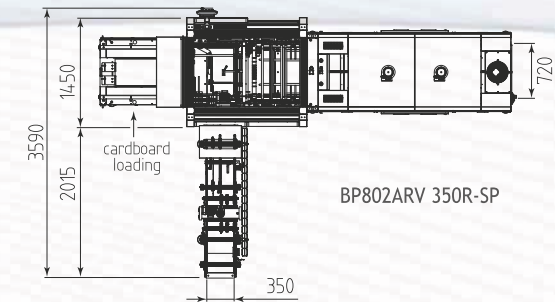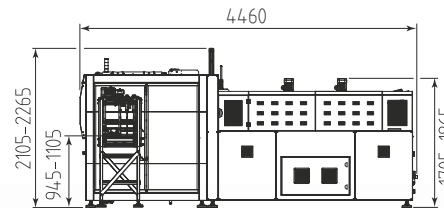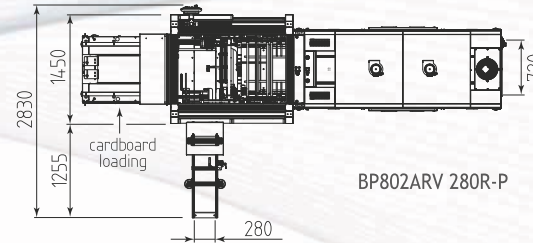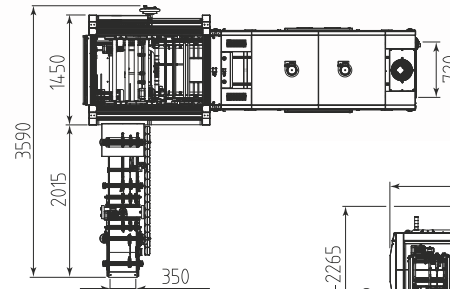

BP802ARV 280R-P - BP802ARV 350R-SP

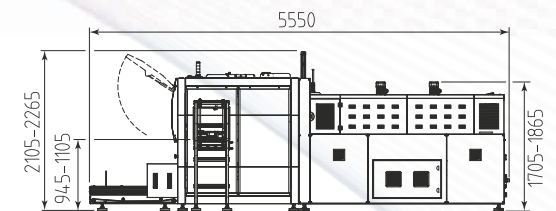

Specifiche tecniche Specifications techniques Technische Daten		BP600	BP800	BP800AS	BP802AS	BP1102AS	BP1402AS	BP800AR 350P	BP802AR 350P	BP600AR 150R
Alimentazione elettrica Alimentation électrique Stromversorgung	V Hz	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60
Potenza elettrica Puissance électrique Elektrische Leistung	W	13900	17000	17180	26700	26700	32700	17400	26900	14200
Pressione aria Pression de l'air Druckluft	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Aria richiesta Air exigé Lufverbrauch	NI/p*	14,5	21	13	13	13	21	11,5	11,5	12
Produzione fino a Production jusqu'à Produktion bis zu	ppm**	10	10	12	25	15	12	15	20	25
Massima altezza prodotto Hauteur maximum du produit Maximale Produkthöhe	mm	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Barra saldante Barre de soudure Verschweißstab	mm	550	760	760	760	1070	1370	760	760	550
Altezza piano di lavoro Hauteur du plan de travail Höhe Arbeitsfläche	mm	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105
Dimensione massima bobina film Dimension maximale bobine film Maximale Abmessungen Folienrolle	mm	540 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	1050 x Ø 350	1350 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	540 x Ø 350
Dimensioni macchina Dimensions de la machine Abmessungen Maschine	mm	2565 x 1200 h 2105-2265	2665 x 1410 h 2105-2265	2840 x 1410 h 2105-2265	3670 x 1410 h 2105-2265	3670 x 1710 h 2105-2265	3820 x 2010 h 2105-2265	2845 x 2500 h 2105-2265	3675 x 2500 h 2105-2265	2705 x 2340 h 2105-2265
Peso netto macchina Poids net de la machine Nettogewicht Maschine	Kg	530	605	625	845	980	1180	770	950	700

** ppm (pacchi per minuto) - La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni, forma e materiale del prodotto, formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.

** ppm (paquets per minute) - La vitesse indiquée peut changer selon les dimensions, de la forme et du matériau du produit, format du paquet et du type de film utilisé.

** ppm (Gebinde pro Minute) - Die Geschwindigkeit kann je Abmessungen, Form und Material des Produktes, Gebindeformats und verwendeter Folienart variieren.

* NI/p (Normal litri per pacco)

* NI/p (Normal litres per paquet)

* NI/p (Normalliter pro Gebinde)

BP800AR 230R	BP802AR 230R	BP802AR 280R-S	BP800AR 150Z	BP800AR 280ST	BP802ARV 350R-S	BP802ARV 280R-P	BP802ARV 350R-SP	BP802ALV 600R	BP802ALV 600R-P	DV150 DV200
380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	220/240 1PH+N+PE 50/60
17400	26900	27080	17540	17200	33450	33700	33880	33650	34000	990
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	---
12	12	12	12	12	13,5	16,5	16,5	17	20	---
15	20	20	15	17	25	25	25	25	25	150 p/min*** 200 p/min***
380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	---
945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	820 - 980	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105	945 - 1105
750 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350 ↑ 750 x Ø 280 ↓	750 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	750 x Ø 350	---
2845 x 2550 h 2105-2265	3675 x 2550 h 2105-2265	3675 x 3310 h 2105-2265	4060 x 1910 h 2105-2265	2845 x 2565 h 2105-2265	4460 x 3590 h 2105-2265	5550 x 2830 h 2105-2265	5550 x 3590 h 2105-2265	6215 x 1575 h 2105-2265	6215 x 1575 h 2105-2265	2445 x 1575 3940 x 1575 h 2155-2315
795	965	1045	895	805	1550	1650	1750	1555	1755	590 700

*** p/min (prodotti per minuto)

*** p/min (produits per minute)

*** p/min (Produkts pro Minute)

Per tutte le fardellatrici proposte nel catalogo sono disponibili vari accessori, in base alle differenti esigenze di lavorazione, che vi verranno dettagliatamente specificati in fase di offerta e che sono riportati nel nostro listino prezzi.

Pour toutes les fardeleuses présentées dans le catalogue plusieurs accessoires sont disponibles, selon les différentes nécessités de travail, qui vous seront décrits en détail dans l'offre et qui sont inclus dans notre liste de prix.

Für alle Verpackungsmaschinen aus dem Katalog gibt es je nach Arbeitsanforderungen verschiedene Zubehörteile, die bei der Unterbreitung des Angebots detailliert dargestellt werden und in unserer Preisliste angegeben sind.