






**GAGLIARDI S.R.L.**  
MACCHINE E IMBALLAGGI INDUSTRIALI



## **GEM X350 / X360**

- NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA AUTODIMENSIONANTE
- SEMIAUTOMATIC SELF-DIMENSIONING TAPING MACHINE
- FERMEUSE AUTORÉGLABLE POUR CARTONS MULTI-FORMAT
- HALBAUTOMATISCHE VERKLEBEMASCHINE FÜR KARTONS MIT WECHSELNDEN FORMATEN
- PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA CON DIMENSIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE CAJAS DE FORMATO VARIABLE

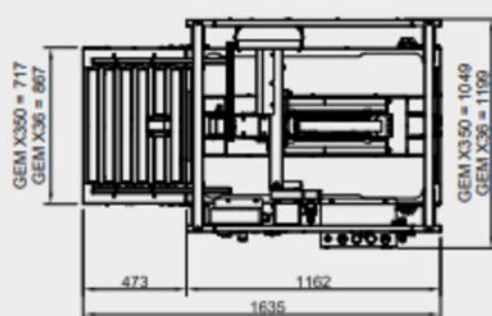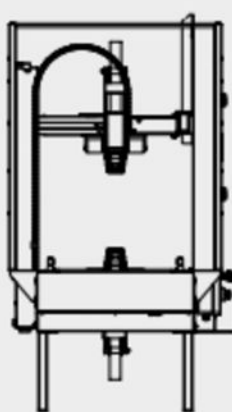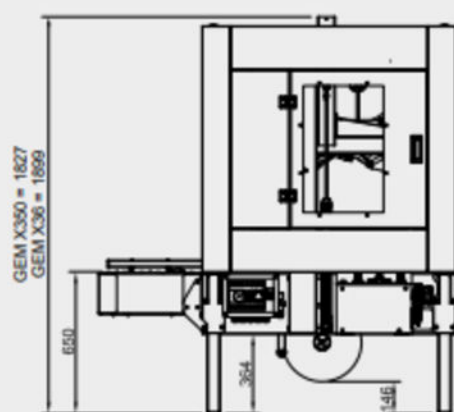

GEM X350



GEM X360

**GEM X350**

- Teste Nastranti: configurazione standard - Taping heads: standard configuration
- Têtes de pose: configuration standard - Klebeköpfe: standardkonfiguration
- Cabezal de precinto: configuración estándar
- T22 - 23 (standard)
- T21 - T21,5 (optional)

**GEM X360**


- Teste Nastranti: configurazione standard - Taping heads: standard configuration
- Têtes de pose: configuration standard - Klebeköpfe: standardkonfiguration
- Cabezal de precinto: configuración estándar
- T32 - T33 (standard)
- T21-T21,5-T22-T23 con - avec - with - mit - con Kit adaptor 2 (optional)

- Alimentazione pneumatica
- Pneumatic power supply
- Alimentation pneumatique
- Druckluftspeisung
- Alimentación neumática

6 bar

- Consumo aria per ciclo scatola
- Air consumption cycle box
- Consommation d'air par cycle boîtes
- Luftverbrauch pro Kartonzyklus
- Consumo de aire por ciclo caja

7,5 nl

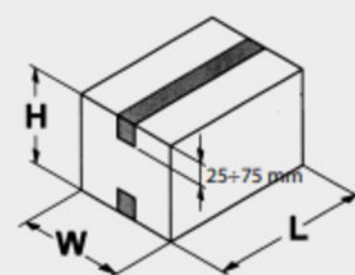


GEM X350

|   | MIN    | MAX    |
|---|--------|--------|
| L | 150 mm | ∞      |
| W | 130 mm | 500 mm |
| H | 100 mm | 500 mm |

GEM X360

|   | MIN    | MAX    |
|---|--------|--------|
| L | 150 mm | ∞      |
| W | 155 mm | 650 mm |
| H | 100 mm | 650 mm |



- Produzione media: 600 scatole/ora
- Production moyenne: 600 boîtes/heure
- Producción promedio: 600 cajas/hora
- Average production: 600 boxes/hour
- Durchschnittliche Produktion: 600 Kartons/Std


- Velocità di trasferimento scatola: ~22 mt/min
- Box transfer speed: ~22 mt/min
- Vitesse de transfert de la boîte: ~22 mt/min
- Transportgeschwindigkeit der Kartons: ~22 mt/min
- Velocidad de desplazamiento caja: ~22 mt/min



- Alimentazione: standard - 3 PH + PE
- Power supply: standard - 3 PH + PE
- Alimentation: standard - 3 PH + PE
- Speisung: standard - 3 PH + PE
- Alimentación: standard - 3 PH + PE

- Potenza installata: 0,25 kW
- Installed power: 0,25 kW
- Puissance installée: 0,25 kW
- Eingerichtete Leistung: 0,25 kW
- Potencia instalada: 0,25 kW

- Protezione elettrica: IP54
- Electrical protection: IP54
- Protection électrique: IP54
- Stromschutz: IP54
- Protección eléctrica: IP54



| GEM X350 |            |
|----------|------------|
| A        | MAX 360 mm |
| B        | 25 + 50 mm |
| C        | 76 mm      |

| GEM X360 |            |
|----------|------------|
| A        | MAX 360mm  |
| B        | 25 + 75 mm |
| C        | 76 mm      |



MAX  
+35°C/95°F  
MIN  
+5°C/41°F

- Temperatura di utilizzo:
- Temperature of use:
- Température d'utilisation:
- Betriebstemperatur:
- Temperatura de uso:

**ACCESSORI:**

- Rulliere in ingresso / uscita
- Kit start/stop
- Kit RFN
- Gambe con ruote
- Vano chiusura inferiore
- Kit portabobine cablato con sensori
- Quadro elettrico con PLC Siemens e HMI 4"

**ACCESSORIES:**

- Roller conveyors for box entrance and exit
- Belts switching off kit
- Legs with casters
- RFC Kit
- Lower closure cover
- Wired roll holder kit with sensors
- Electrical cabinet with Siemens PLC & digital HMI

**ACCESSORIES:**

- Convoyeurs
- Kit arrêt courroies
- Pieds à roulettes
- Kit RFN (rupture/fin de ruban)
- Couvercle de fermeture inférieure
- Kit porte-bobine câblé avec senseurs
- Panneau de commandes automate Siemens

**ZUBEHÖR:**

- Rollenbahnen für Ein- und Ausgang der Kartons
- Fotozellen- Kit für automatisches Abschalten
- Standbeine mit Rädern
- Kit mit schwenkbaren Rädern mit Bremse
- Klebebandkontrolle
- Unterer Verschlussdeckel
- Kit verkabelter Spulenträger mit Sensoren
- Steuerung Siemens und Digitales Bedienfeld Kite

**ACCESORIOS:**

- Transportadores de rodillos
- Kit con fotocélula para el apagado automático
- Pieds à roulettes
- Kit de control de la aplicación de la cinta (RFN)
- Tapa inferior
- Kit de portabobinas cableado con sensores
- Cuadro eléctrico con PLC Siemens y panel de control digital



**GAGLIARDI S.R.L.**  
MACCHINE E IMBALLAGGI INDUSTRIALI