



**GAGLIARDI S.R.L.**  
MACCHINE E IMBALLAGGI INDUSTRIALI

WWW.GAGLIARDI-IMBALLAGGI.COM



## PACK POINT 520/670

- FORMACARTONI SEMIAUTOMATICO -
- SEMIAUTOMATIC CARTON ERECTOR -
- FORMEUSE SEMI-AUTOMATIQUE -
- HALBAUTOMATISCHER KARTONAUFRICHTER -
- FORMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CAJAS




Pack Point 520/670 rende agevole e rapida la formatura delle scatole di cartone, che devono semplicemente essere inserite nella macchina dall'alto verso il basso: tutte e quattro le falde inferiori vengono ripiegate automaticamente e la scatola rimane bloccata in posizione.

The Pack Point 520/670 is a case erector that, assisted by an operator, automatically folds the four bottom flaps of an american box. In few seconds the carton is ready for the operator to fill: while holding the case, Pak Point allows the operator to use both hands for placing the product into the carton.

Le Pack Point 520/670 rend simple et rapide le formature des cartons qui doivent tout simplement être insérées du haut en bas dans la machine: les quatre rabats inférieurs sont repliés automatiquement et le carton, déjà réalisé, demeure bloqué en position.


Pack Point 520/670 formt schnell und einfach Kartons, die von oben in den Aufrichter eingeführt werden. Die vier unteren Kartonlaschen werden automatisch (pneumatisch) eingefaltet und der geformte Karton wird in dieser Stellung sicher festgehalten.

La Pack Point facilita la formación de las cajas, simplemente con la introducción de la caja en la máquina. Todas cuatro solapas inferiores son plegadas automáticamente y la caja se bloquea en esta posición.

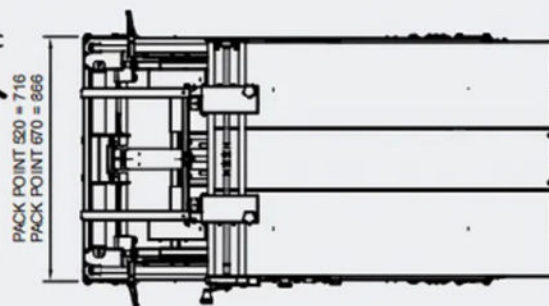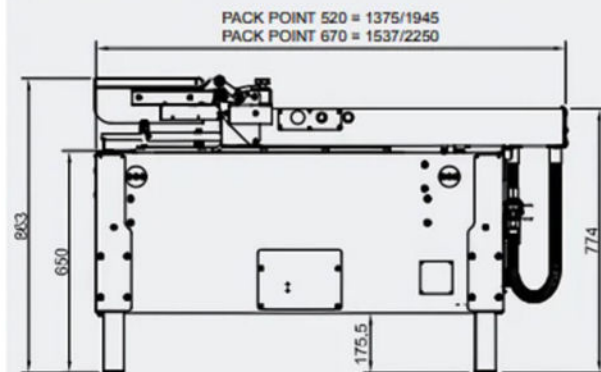

PACK POINT 520  
Kg 163

PACK POINT 670  
Kg 200




PACK POINT 520

|   | MIN    | MAX    |
|---|--------|--------|
| L | 150 mm | 700 mm |
| W | 110 mm | 500 mm |
| H | 120 mm | 500 mm |

PACK POINT 670

|   | MIN    | MAX    |
|---|--------|--------|
| L | 150 mm | 800 mm |
| W | 110 mm | 650 mm |
| H | 120 mm | 650 mm |



- Alimentazione pneumatica
  - Pneumatic power supply
  - Alimentation pneumatique
  - Druckluftspeisung
  - Alimentación neumática
- 4 bar o 4x10<sup>5</sup> Pa

- Consumo aria per ciclo scatola
- Air consumption cycle box
- Consommation d'air par cycle boîtes
- Luftverbrauch pro Kartonzyklus
- Consumo de aire por ciclo caja

PACK POINT 520: 13 nl  
PACK POINT 670: 13 nl



- Alimentazione: Monofase
- Power supply: Single-phase
- Alimentation: Monophasée
- Speisung: Einphasig
- Alimentación: Monofásica

- Potenza installata: 0,10 kW
- Installed power: 0,10 kW
- Puissance installée: 0,10 kW
- Eingerichtete Leistung: 0,10 kW
- Potencia instalada: 0,10 kW

- Protezione elettrica: IP54
- Electrical protection: IP54
- Protection électrique: IP54
- Stromschutz: IP54
- Protección eléctrica: IP54



MAX  
+35°C/95°F

MIN  
+5°C/41°F

- Temperatura di utilizzo:
- Temperature of use:
- Température d'utilisation:
- Betriebstemperatur:
- Temperatura de uso:



**GAGLIARDI S.R.L.**  
MACCHINE E IMBALLAGGI INDUSTRIALI

WWW.GAGLIARDI-IMBALLAGGI.COM